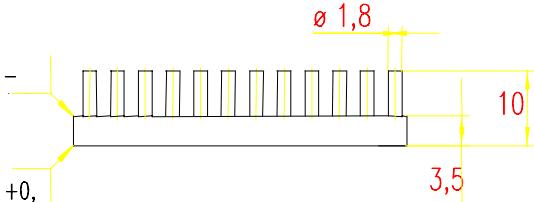
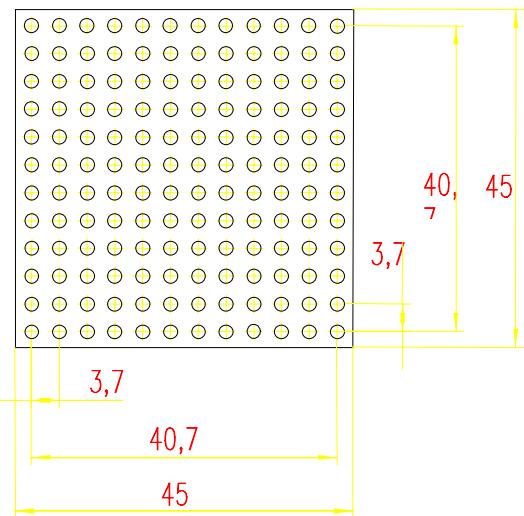


1	2	3	4										
A			A										
B			B										
C			C										
D			D										
E			E										
Toleran DIN ISO	Lingenma c	0,5 bis ± 0,2	Über bis ± 0,3	Über bis ± 0,5	Über bis ± 0,8	Gerad- Ebenh L	bis 10 0,1	Über bis 0,2	Über bis 0,4	Recht winklig L	bis 100 0,6	DIN ISO	✓
Toleran DIN ISO		Mass 1:1		Gewi max 30g									
		Al											
Zu	Ønder	Dat	Na	Schneider-	Pinbloc 45-			Ind 0					
				Gez 03.02 Wiste				Bl 1					
				Pri									
/Zeich/Pinbloc/Fertigung/K5				16PB4545-144-									
A													